


ARIZONA SUPERELASTIC PVC

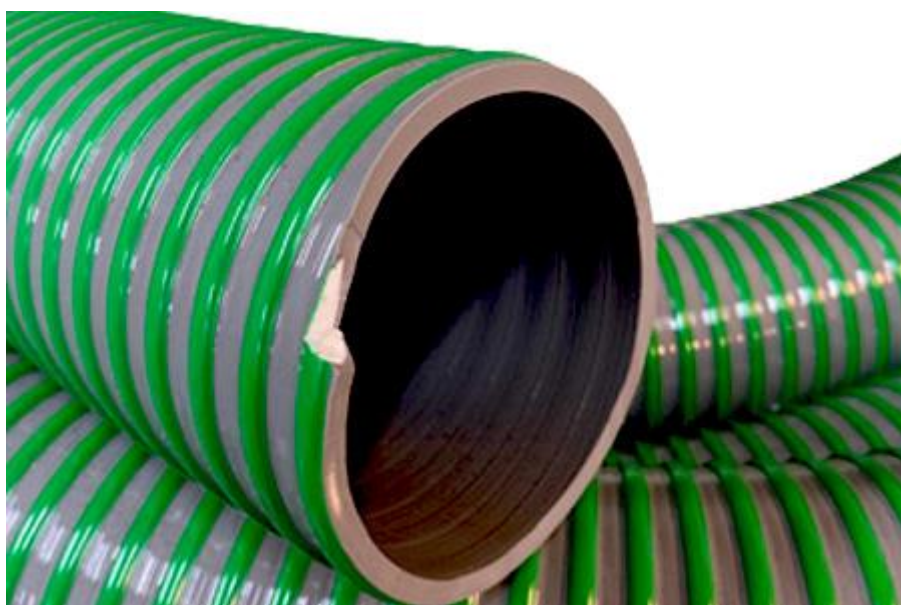

Najwyższej klasy wąż asenizacyjny wykonany z PVC ze spiralą z twardego PVC. Najczęściej używany jest w pojazdach asenizacyjnych, beczkowozach, czy jako wąż do brudnej wody, ścieków w instalacjach przemysłowych (element rurociągu). Charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną, również w niskich temperaturach (nie pęka podczas próby zgięcia na mrozie). Nisko osadzona spiralą nie haczy podczas odwijania węża na burtach bocznych beczki asenizacyjnej. Współpracuje ze wszystkimi popularnymi złączami, takimi jak nasady strażackie STORZ czy złącza CAMLOCK.

Warstwa wewnętrzna	PVC
Warstwa zewnętrzna	PVC
Wzmocnienie	spiralą z twardego PVC
Podciśnienie	0,9 BAR
Temperatura pracy	-25°C do +55°C

Nr artykułu	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze – BAR	Ciśnienie rozrywające – BAR	Promień gięcia (mm)	Waga (g/m)	Długość rolki (mb)
91107507692R2	76	88,4	4	12	300	1700	30
91107508092R2	80	92,6	3,5	10,5	320	1850	30
91107509092R2	90	103,4	3,5	10,5	360	2250	30
91107510092R2	100	114,6	3	9	400	2700	20
91107511082R2	102	116,2	3	9	400	2700	30
91107512782R2	110	125	3	9	440	3100	30
91107515282R2	127	143,6	2,5	7,5	510	3900	20
91107520482R2	152	170,4	2	6	610	5000	20
91107510292R2	203	229	1,5	4,5	800	9500	20